



Deckeneinbauleuchten

Variante 1:

Komplettleuchte flächiges Licht

Technische Daten:

Schutzklasse 1
 Umgebungstemperatur: -35 bis +50 °C
 Relative Luftfeuchte: 95% max.
 Gehäuse: Aluminium, weiß RAL9003
 Steuerung: Ein/Aus mit Voreinstellung der Im, Alternativ Dali
 Eingang: 110-230V über Leuchtenklemme
 Ausgang: 36V
 Lichtstrom: max.8100lm
 Systemleistung: bei 8100lm Vollbetrieb etwa 90Watt
 Wirkungsgrad: 91,2% bei satiniertes, 89,1% bei prismatischer Abdeckung



Modelle:

Lichtfarbe:	Abdeckung:	Artikel-Nr.:
3000K	satiniert	3000Ksati
3000K	prismatisch	3000Kpris
4000K	satiniert	4000Ksati
4000K	prismatisch	4000Kpris
6500K	satiniert	6500Ksati
6500K	prismatisch	6500Kpris

Weitere Lichtfarben und Abdeckungen auf Anfrage

Variante 2:

Komplettleuchte Röhrennachbildung mit LED Streifen

Technische Daten:


Schutzklasse 1
 Umgebungstemperatur: -35 bis +50 °C
 Relative Luftfeuchte: 95% max.
 Gehäuse: Aluminium, weiß RAL9003
 Steuerung: Ein/Aus mit Voreinstellung der Im, Alternativ Dali
 Eingang: 110-230V über Leuchtenklemme
 Ausgang: 36V
 Lichtstrom: max. 3240lm
 Systemleistung: bei 3240lm Vollbetrieb etwa 36 Watt
 Wirkungsgrad: 91% bei satiniertes, 90,7% bei prismatischer Abdeckung




Modelle:

Lichtfarbe:	Abdeckung:	Artikel-Nr.:
3000K	satiniert	3000Ksati
3000K	prismatisch	3000Kpris
4000K	satiniert	4000Ksati
4000K	prismatisch	4000Kpris
6500K	satiniert	6500Ksati
6500K	prismatisch	6500Kpris

Weitere Lichtfarben und Abdeckungen auf Anfrage



1

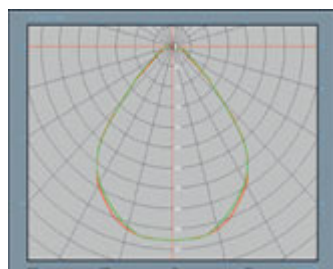

2

Polardiagramme:

1 = satiniert
 2 = prismatisch



LED Einzelplatinen


Einzelplatine LED Panel flächiges Licht

Anwendungen: Rasterleuchte quadratisch, Langfeldleuchten, Wannenleuchten etc.
 Platine FR4 bestückt mit 0,5 Watt LED 50 Stück. Verteilung symetrisch
 Abmessungen: 435mm x 140mm
 Kontaktierung: über Steckverbinder Tyco alternativ Wago (entriegelbar), beliebig adaptierbar
 Strom: Eingang 30-36V 0,7A 20 Watt
 Lichtstrom: 2000lm

Modelle:

Lichtfarbe:	Artikel-Nr.:
3000K	Panel 3000K
4000K	Panel 4000K
6500K	Panel 6500K

Weitere Lichtfarben und Abdeckungen auf Anfrage

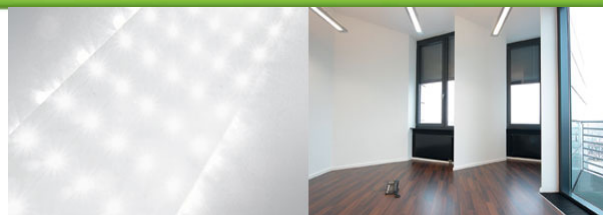

Einzelplatine LED Streifen »Röhrennachbildung«

Anwendungen: Rasterleuchte quadratisch, Langfeldleuchten, Wannenleuchten etc.
 Platine FR4 bestückt mit 0,5 Watt LED 50 Stück. Verteilung symetrisch
 Abmessungen: 270mm x 35mm
 Kontaktierung: über Steckverbinder Tyco alternativ Wago (entriegelbar)
 Lichtstrom: 540lm

Modelle:

Lichtfarbe:	Artikel-Nr.:
3000K	Stripe 3000K
4000K	Stripe 4000K
6500K	Stripe 6500K

Weitere Lichtfarben und Abdeckungen auf Anfrage

