



Energebnis® **LED Akzentbeleuchtung G24**



Energebnis GmbH

Reutlinger Str. 16 | D – 70597 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 25 26 53 - 0

Fax: +49 (0)711 25 26 53 - 10

Web: www.energebnis.de

Mail: info@energebnis.de



Artikelnummer	EN-G24PLC-8W		
Volt	100-250V AC		
LED	36 EPISTAR LED SMD 5050		
Leistung	8 Watt		
Abstrahlwinkel	120° Grad		
Farbtemperaturen Lichtstrom / Lumen	3000 K 600lm	4500 K 670lm	6500 K 700lm
Ra Wert / Leistungsfaktor	78 Ra / 93		
Lebensdauer	30.000 Stunden		
Gehäuse Material	Aluminium		
Garantie:	24 Monate		

Produkt Zertifizierungen



LVD Directive: EN60598-2-2:1996+A1:1997
 LVD Directive: EN60598-1:2008+A11:2009
 LVD Directive: EN60598-1:2007
 EMC EN61000-3-2:2006
 EMC EN61000-3-2:2006
 EMC EN61000-3-3:2008
 EMC EN 61547:1995+A1:2000
 Directive 2002/95/EC

Für Lampenfassungen nach IEC 7004-78) geeignet:
 G24d-1, G24d-2, G24d-3 mit zwei Kontakten
 G24q-1, G24q-2, G24-q-3.mit 4 Kontakten

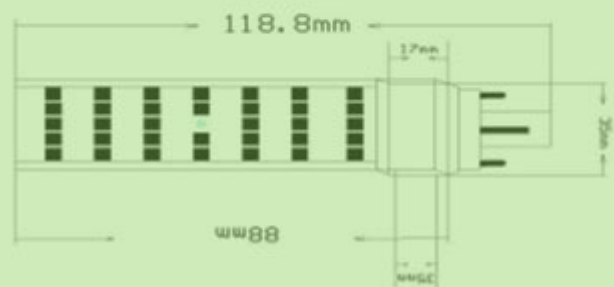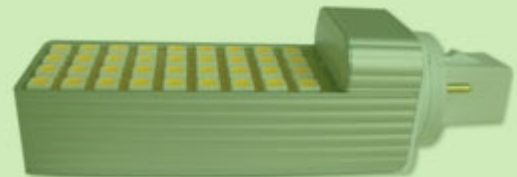

Artikelnummer	EN-G24PLC-11W		
Volt	100-250V AC		
LED	60 EPISTAR LED SMD 5050		
Leistung	11 Watt		
Abstrahlwinkel	120° Grad		
Farbtemperaturen Lichtstrom / Lumen	3000 K 900lm	4500 K 980lm	6500 K 1000lm
Ra Wert / Leistungsfaktor	78 Ra / 93		
Lebensdauer	30.000 Stunden		
Gehäuse	Aluminium		
Garantie:	24 Monate		

Produkt Zertifizierungen



LVD Directive: EN60598-2-2:1996+A1:1997
 LVD Directive: EN60598-1:2008+A11:2009
 LVD Directive: EN60598-1:2007
 EMC EN61000-3-2:2006
 EMC EN61000-3-2:2006
 EMC EN61000-3-3:2008
 EMC EN 61547:1995+A1:2000
 Directive 2002/95/EC

Für Lampenfassungen nach IEC 7004-78) geeignet:
 G24d-1, G24d-2, G24d-3 mit zwei Kontakten
 G24q-1, G24q-2, G24-q-3.mit 4 Kontakten

