




## Energebnis® **LED Panel**





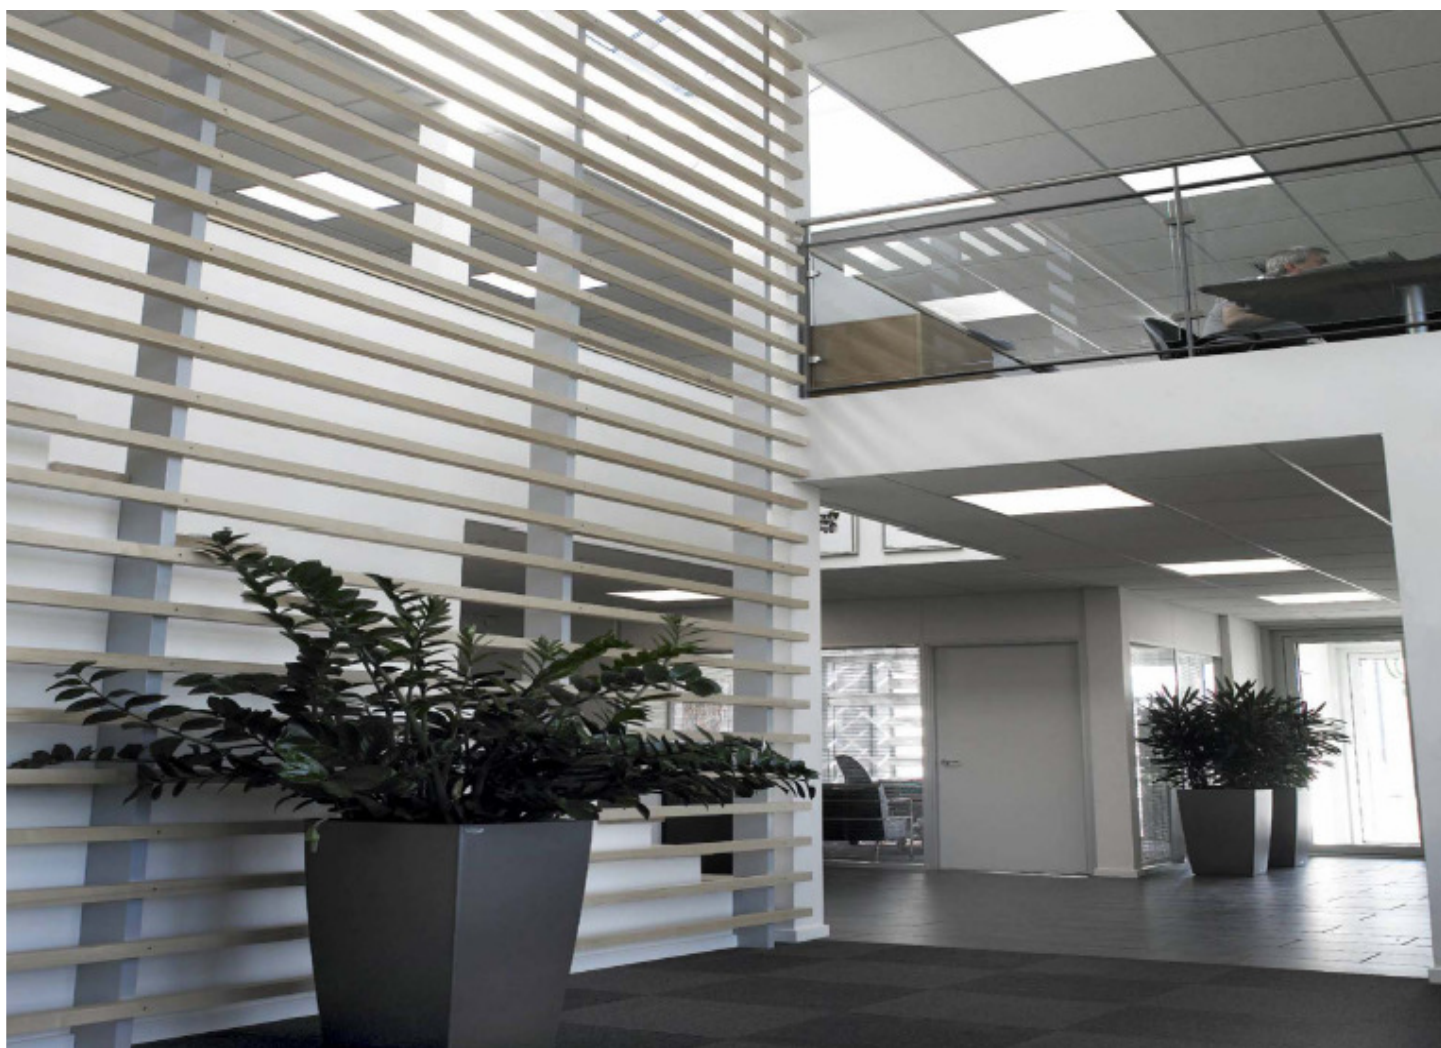

## Energebnis® LED Panel



**Abmessungen:  
600mmx600mm**

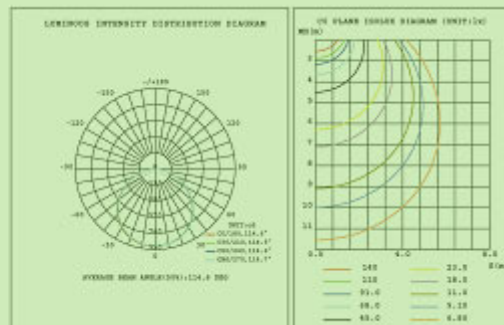

Artikel Nr.	ENL6060ST- 40 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-280 V	LED	SMD 5630
Leistung	40 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50 °
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50,000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	Konstant, 0-10V EVG dimmbar
Lichtstrom	2600 LM	Abmessungen	L1:595mm x W1:595mm x H1:18mm
Effizienz	65 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	TÜV.CE/EMC & CE/LVD, RoHS



Artikel Nr.	ENL6060ST- 65 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-280 V	LED	SMD 5630
Leistung	65 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50 °
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50,000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	Konstant, 0-10V EVG dimmbar
Lichtstrom	4225 LM	Abmessungen	L1:595mm x W1:595mm x H1:18mm
Effizienz	65 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	TÜV.CE/EMC & CE/LVD, RoHS



## Energiegebnis® LED Panel



**Abmessungen:  
300mm x1200mm**

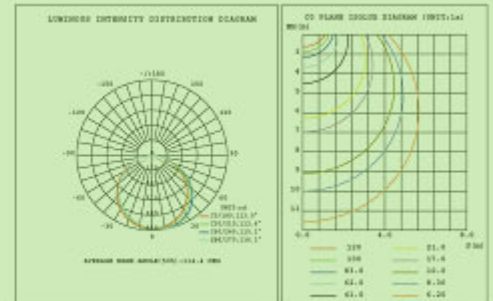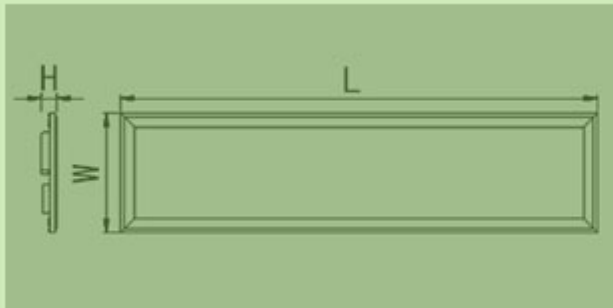

Artikel Nr.	ENL1230PL- 40 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-280 V	LED	SMD 5630
Leistung	40 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50 °
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50.000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	Konstant, 0-10V EVG dimmbar
Lichtstrom	2600 LM	Abmessungen L1:1125mm x W1:295mm x H1:18mm	
Effizienz	65 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	TÜV.CE/EMC & CE/LVD, RoHS



Artikel Nr.	ENL1230PL- 65 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-280 V	LED	SMD 5630
Leistung	65 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50 °
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50.000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	Konstant, 0-10V EVG dimmbar
Lichtstrom	4225 LM	Abmessungen L1:1125mm x W1:295mm x H1:18mm	
Effizienz	65 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	TÜV.CE/EMC & CE/LVD, RoHS




## Energebnis® LED Panel



**Abmessungen:  
600mm x1200mm**

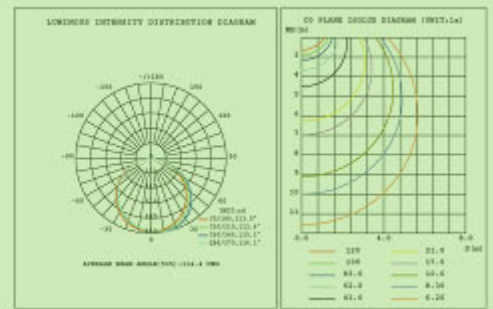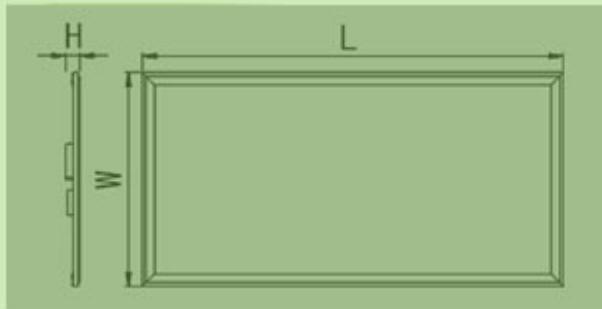

Artikel Nr.	ENL1260ST- 65 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-280 V	LED	SMD 5630
Leistung	65 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ +50°
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50.000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	Konstant, 0-10V EVG dimmbar
Lichtstrom	4225 LM	Abmessungen	L1:1195mm x W1:595mm x H1:18mm
Effizienz	65 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	TÜV.CE/EMC & CE/LVD, RoHS


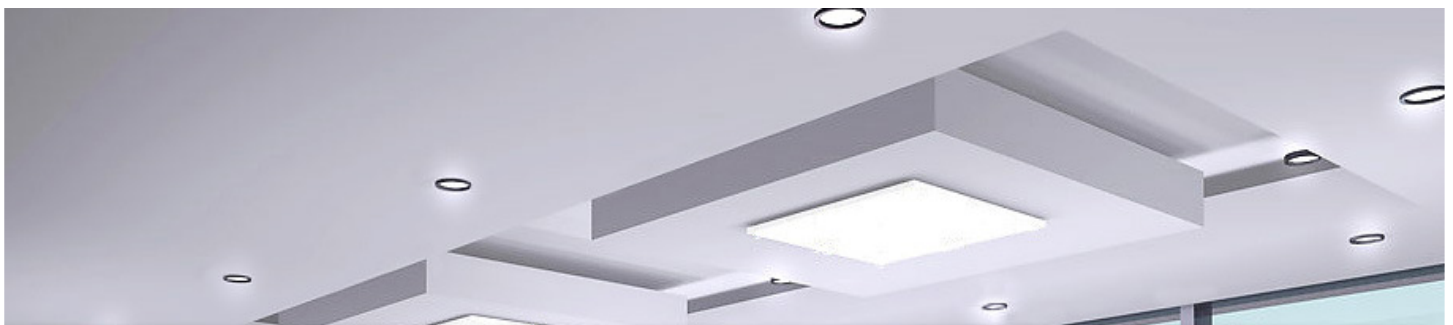




## Energebnis® LED Panel



**Abmessungen:  
600mm x600mm**

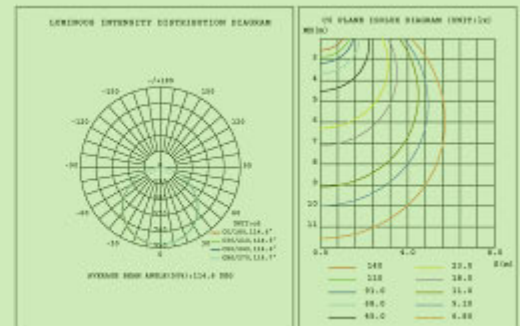

Artikel Nr.	EN6060SH-26 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-240 V	LED	SMD 5630
Leistung	26 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50°
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50.000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	EVG dimmbar
Lichtstrom	2100 LM	Abmessungen	L1:600mm x W1:600mm x H1:12mm
Effizienz	80 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	CE, RoHS

Artikel Nr.	EN6060SH-50 Watt	Wirkungsgrad	0.95
Volt	100-240 V	LED	SMD 5630
Leistung	50 Watt	Einsatz Temp.	-30 ~ + 50°
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 6000K	Lebensdauer	50.000 Stunden
CRI	> 80	LED Steuerung	EVG dimmbar
Lichtstrom	4200 LM	Abmessungen	L1:600mm x W1:600mm x H1:12mm
Effizienz	85 LM/W	Garantie:	2 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Zertifizierungen:	CE, RoHS