



Energebnis® **LED Straßenbeleuchtungseinsätze**



LED-STRL-36

LED-STRL-36B

LED-STRL-36A

LED-STRL-28

Artikel-Nr.	Abmessung	Leistung	Eingangsspannung	LEDs	Lichtstrom	Gewicht
LED-STRL-36	Ø 93 x L 246 mm	36 W	100-240V AC	36	2880-3600 LM	0,91 kg
LED-STRL-36B	Ø 213 x L 232 mm	36 W	100-240V AC	36	2880-3600 LM	1,99 kg
LED-STRL-36A	Ø 213 x L 232 mm	36 W	100-240V AC	36	2880-3600 LM	1,99 kg
LED-STRL-28	Ø 93 x L 246 mm	28 W	100-240V AC	28	2240-2800 LM	0,81 kg

Weitere Qualitätsvorteile


- Hervorragende Lichtverteilung und konstante Lichtausbeute
- LED: CREE / EPISTAR / BRIDELUX
- Keine Infrarot- und UV-Strahlung
- Sockel: E27, E40
- Farbtemperatur: 4000K-6500K
- Farbwiedergabeindex (CRI) >85
- Gehäuse: Aluminium
- Schutzklasse IP60 / IP65
- Temperaturbereich: -40° bis +55°
- Ersetzt problemlos 120W-200W Metaldampfleuchtmittel

Energebnis GmbH | Reutlinger Str. 16 | 70597 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 25 26 53 – 0 Fax: +49 (0)711 25 26 53 - 10
 info@energebnis.de | www.energebnis.de



Energebnis® LED Straßenbeleuchtung

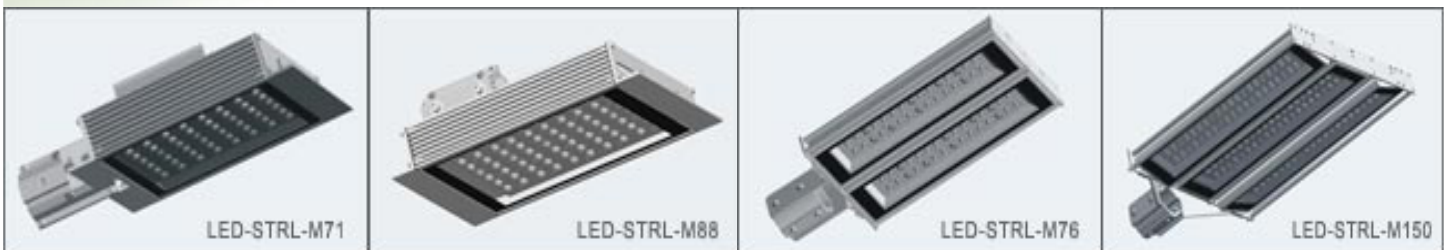

Artikel-Nr.	Abmessung	Leistung	Eingangsspannung	Anzahl LED s	Lichtstrom	Gewicht
LED-STRL-M71	384*320*168 mm	71W	100-240V AC	56x1W	4480LM	9kg
LED-STRL-M88	464*320*168 mm	88W	100-240V AC	70x1W	5600LM	10kg
LED-STRL-M76	665*288*119mm	76W	100-240V AC	60x1W	4800LM	9kg
LED-STRL-M150	758*432*119mm	150W	100-240V AC	120x1W	9600LM	12kg

Merkmale

- UL, CE & RoHS Zertifizierung
- Long-life LED's >50,000 Std.
- Power Factor >0.95
- IP Rating: IP67
- Farbtemperatur (K) 2700K~7000K
- keine Wartungskosten
- Kaltstart
- Schlag- und Erschütterungsbeständig

Energebnis GmbH | Reutlinger Str. 16 | 70597 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 25 26 53 – 0 Fax: +49 (0)711 25 26 53 - 10
 info@energebnis.de | www.energebnis.de